

NOTICE D'UTILISATION 141NTC219-IND02

REG ET 48...230/1000F-b COM
REG ET 48...230/1000F-b

1 - PRESENTATION


Luminaire source centrale d'ambiance (anti-panique) à tube fluorescent Adressable. Cet appareil est homologué NF-AEAS et est conforme aux normes :


- NF EN 60598-2-22
- UTE C 71802



Technologie	Désignation	Référence	Licence*
Adressable	REG ET 48...230/1000F-b COM	487 118	13072
Conventionnel	REG ET 48...230/1000F-b	482 118	13072

*** Les certificats d'homologation sont disponibles sur notre site internet www.kaufel.fr, rubrique «téléchargements» ou sur demande auprès du service commercial.**

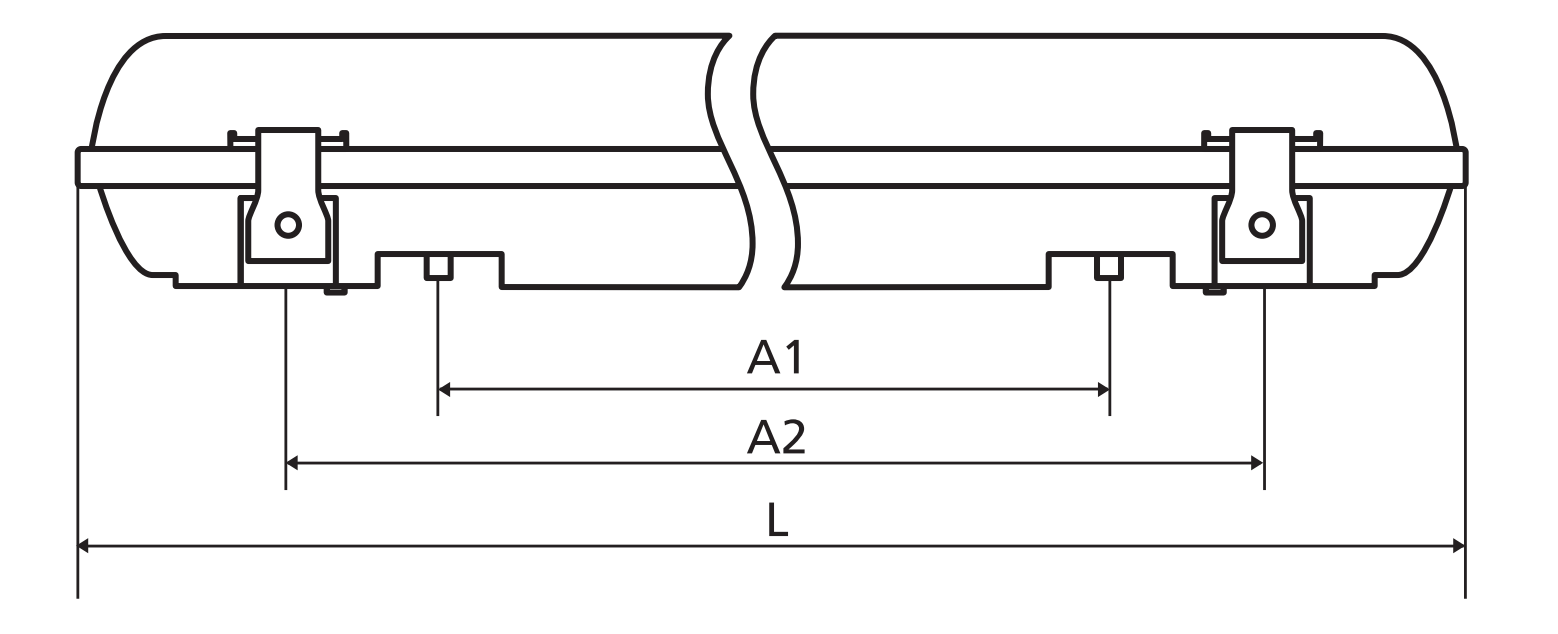



Puissance (W)	Dimensions					Poids (Kg)
	L	W	H	A1	A2	
1 x 18 W	655	115	86	420	530	1,21

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Luminaire Source Centrale pour éclairage d'ambiance adressable.
- Tension nominale d'alimentation : 48vcc,110vcc, 220vcc et 230Vca 50Hz
- Température de fonctionnement : 0 à 40°C
- Indice de protection : IP66 / IK10
- Flux assigné Permanent et non Permanent : 900 lm
- Consommation : 30 W sous 48vcc à 220Vcc / 55 VA sous 230Vca 50Hz

3 - ENVIRONNEMENT

Produit répondant aux exigences de la directive 2011/65/UE (ROHS) du 8 juin 2011 et du décret n° 2012-617 du 2 mai 2012.



Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution. A cette fin, THOMAS &BETTS par sa marque KAUFEL remplit ses obligations relatives à la fin de vie des BAES et LSC qu'il met sur le marché en finançant la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui les reprend gratuitement (plus d'informations sur le site www.recylum.com).

Kaufel imprime sur du papier 100% recyclable dans le respect de l'environnement selon la norme Imprim'Vert.






5 - MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

- Mettre sous tension l'installation.
- Vérifier que le (ou les) tube(s) fluorescent(s) s'allume(nt).

Alimentation des luminaires en 3x1,5 mm2 CR1 même pour les LSC de classe II. Dans ce cas, le conducteur de terre n'est pas raccordé (Art. 414.2 de la NFC 15-100). Le câble utilisé pour la ligne de télécommande peut être de catégorie C2.

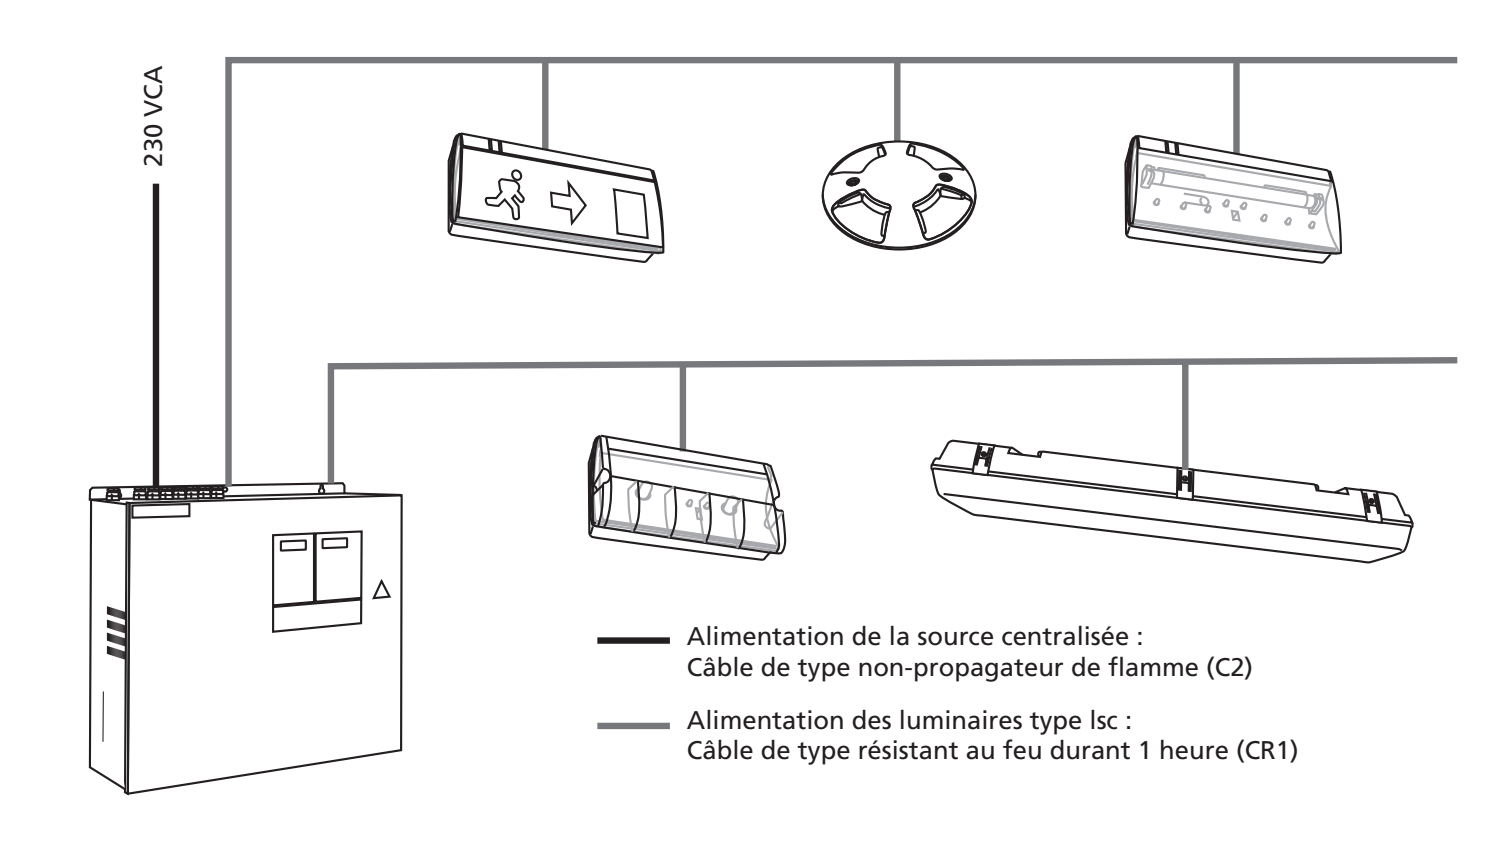

7- GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre comprises, lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions normales d'installation et d'utilisation (excepté les tubes).

6 - MAINTENANCE

L'article EC 14 du règlement de sécurité impose une vérification périodique des installations d'éclairage de sécurité par l'exploitant. Une maintenance annuelle doit être réalisée par une personne qualifiée et toutes anomalies doivent être corrigées rapidement. De plus, elles doivent être consignées dans un registre de sécurité.

LUMINAIRE SOURCE CENTRALE A TECHNOLOGIE ADRESSABLE


Les tests sont gérés par une centrale de gestion qui interroge chacun des appareils connectés sur la ligne de télécommande.
Ils pourront être imprimés et joints au registre de sécurité de l'établissement.
LED verte allumée : aucun défaut
LED jaune allumée : défaut lampe
Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation de NAVEO (système de gestion adressable).


KAUFEL
Systèmes de sécurité


DIRECTION COMMERCIALE
Route de St Martin d'Ordon / 89330 PIFFONDS
Tél : 03 86 86 48 48 / Fax : 03 86 86 48 44





4 - INSTALLATION ET RACCORDEMENT

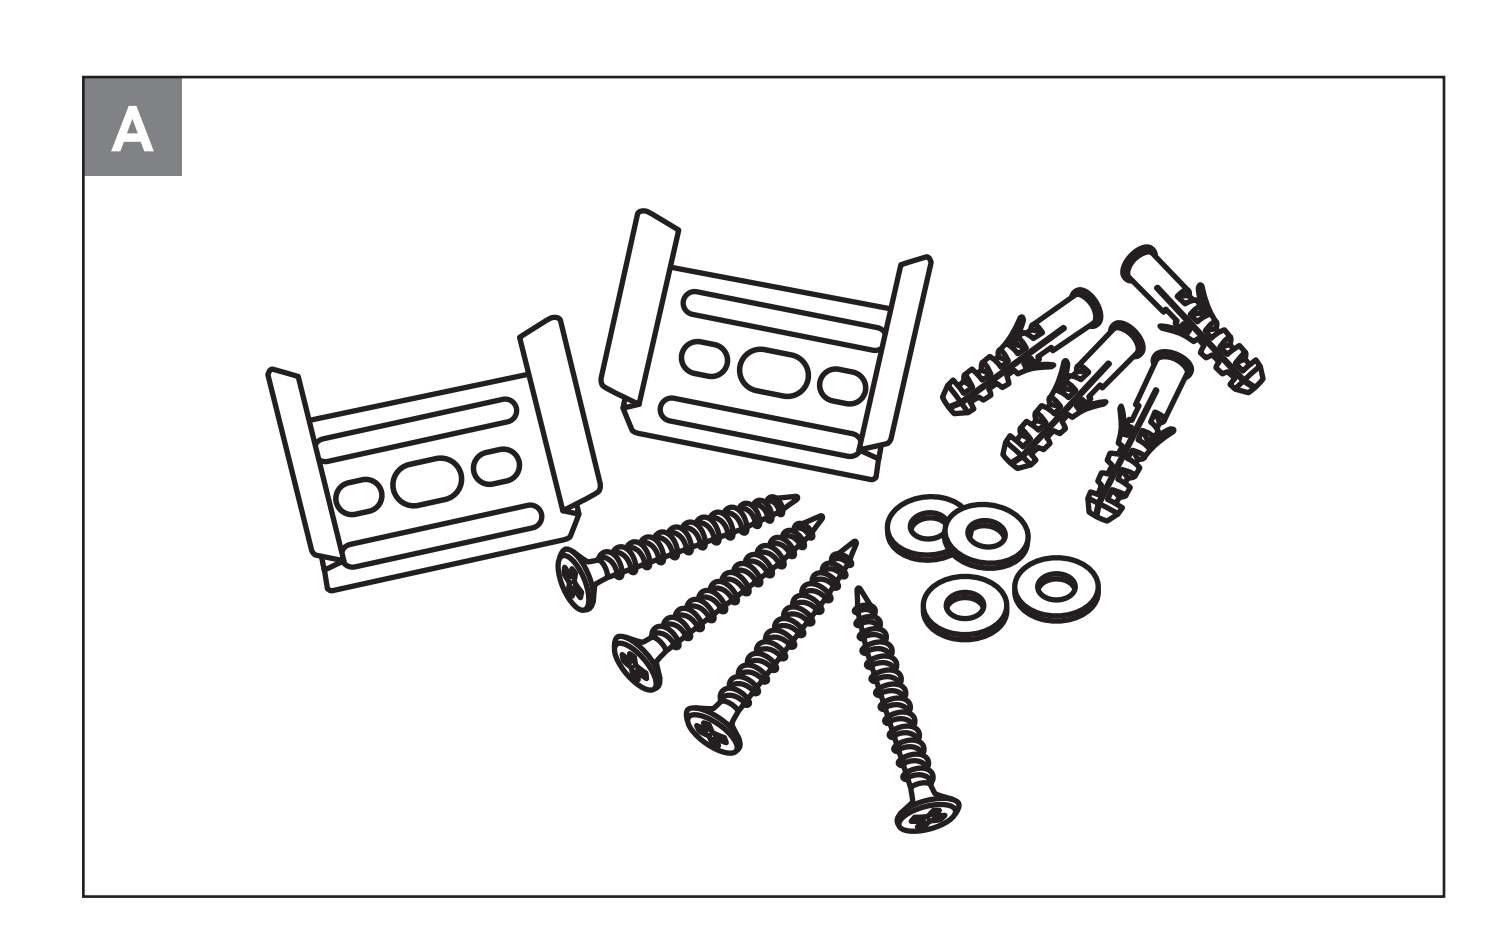


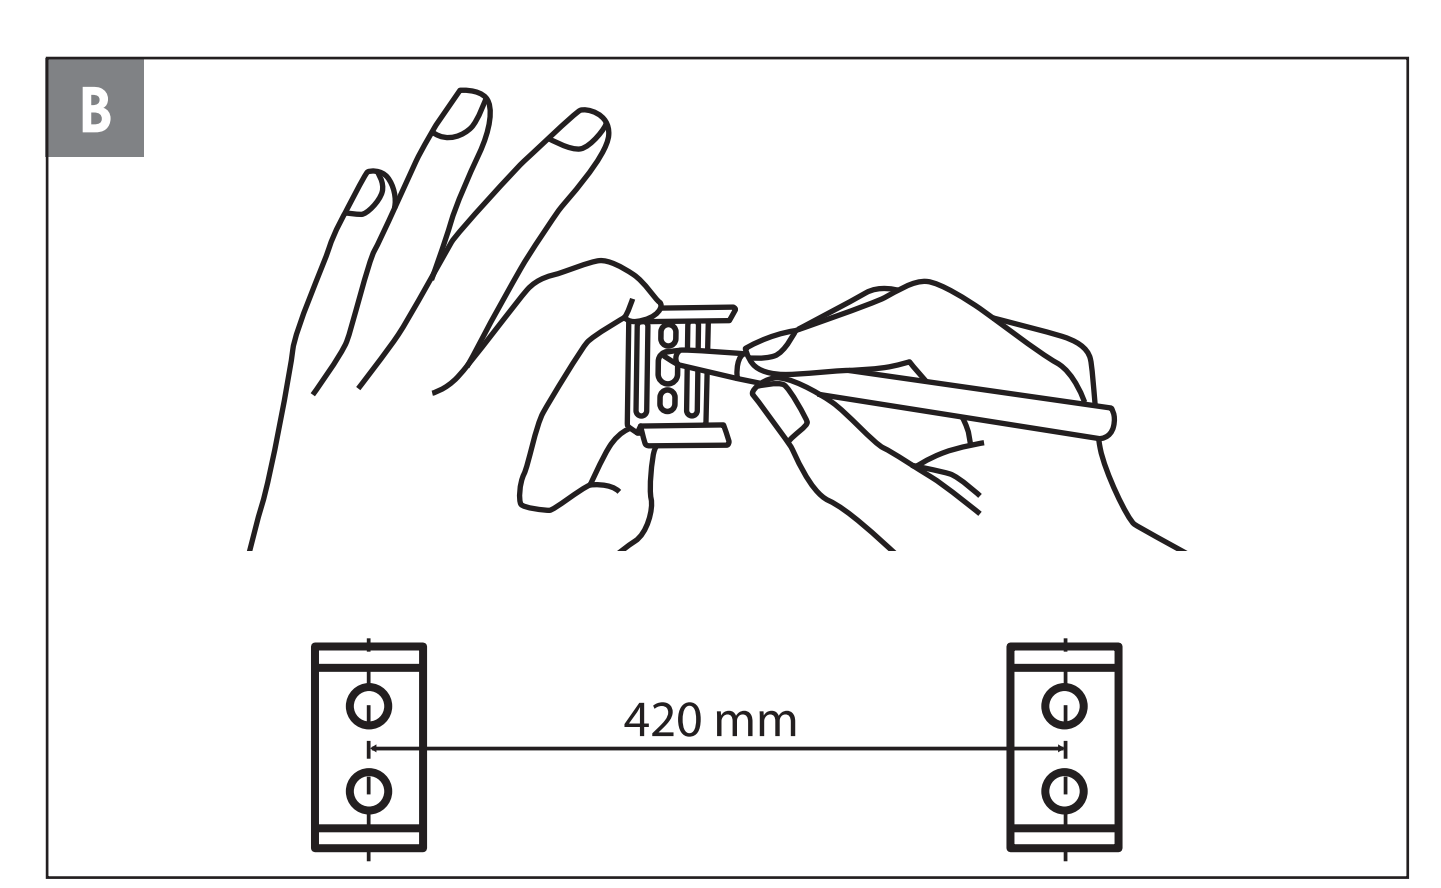


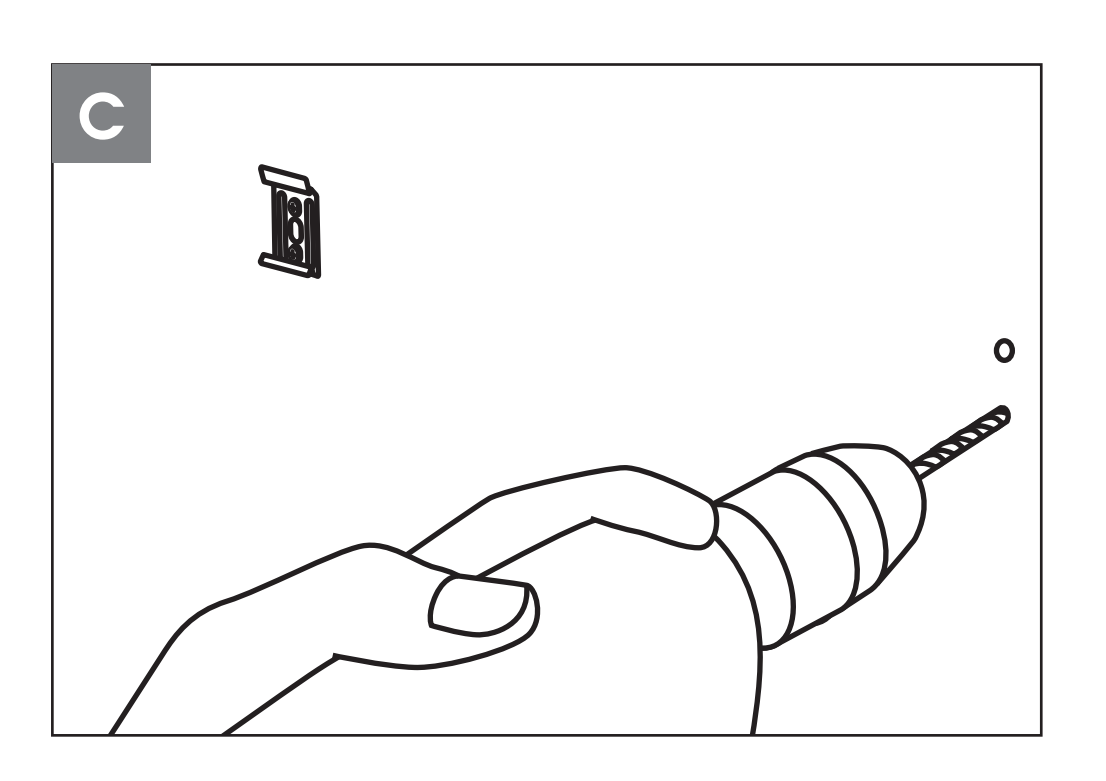





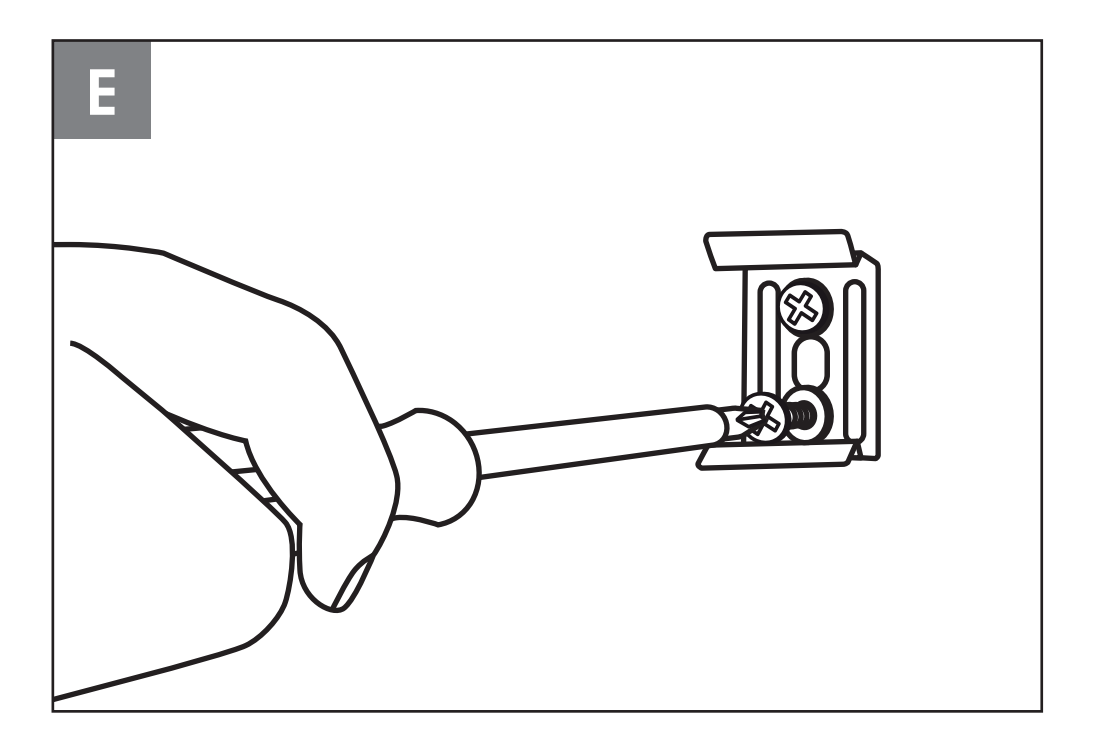


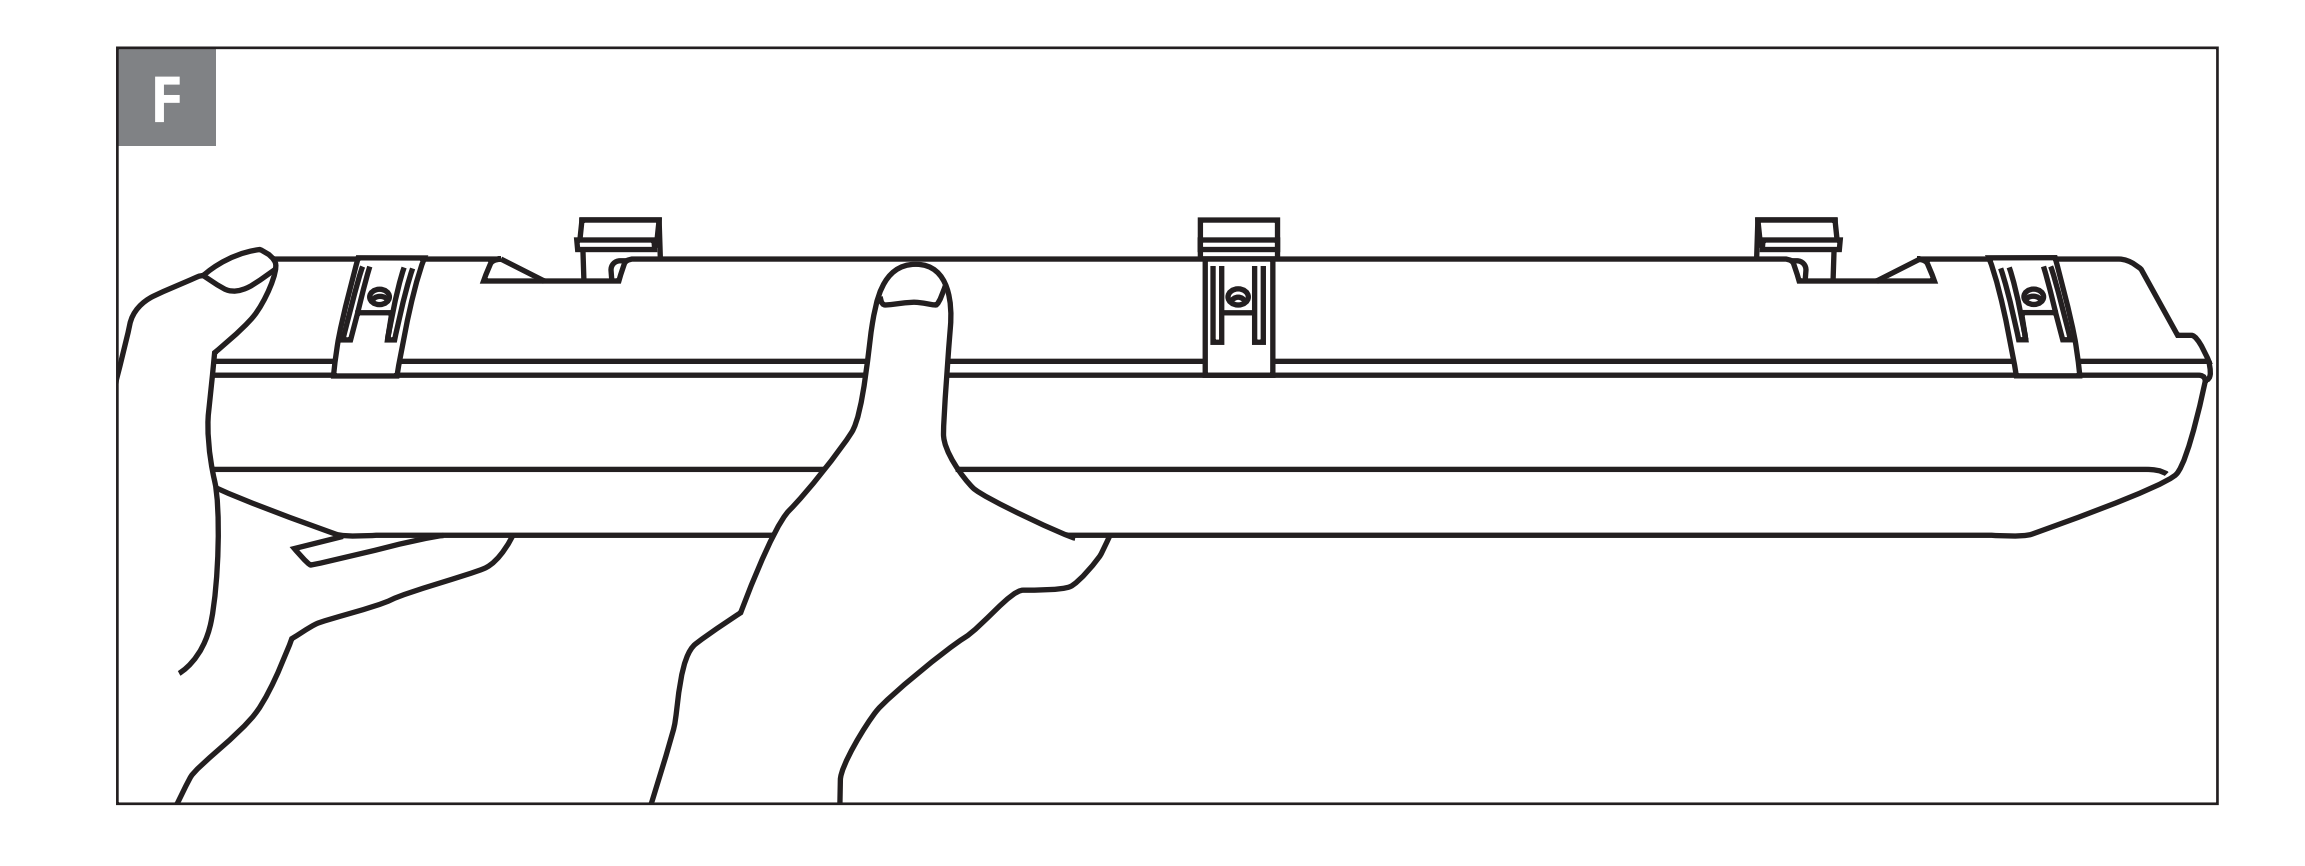

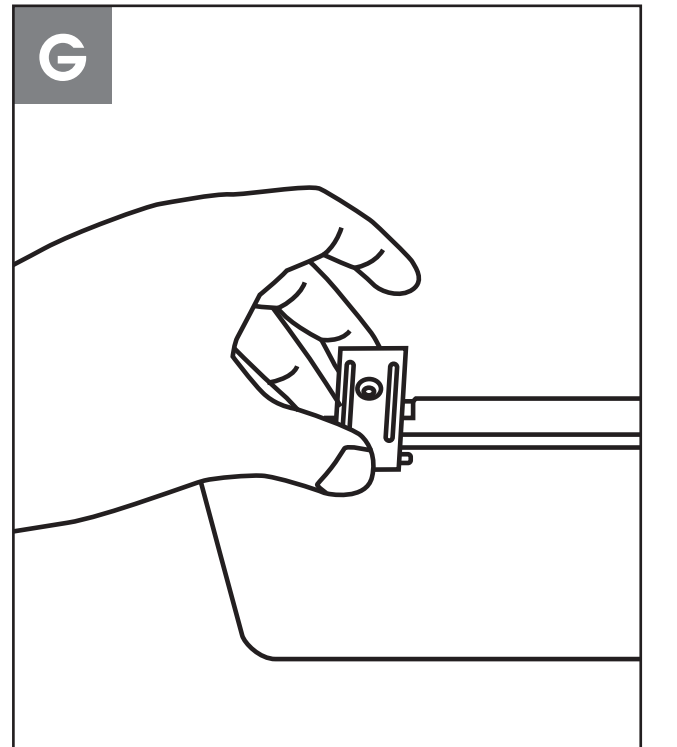

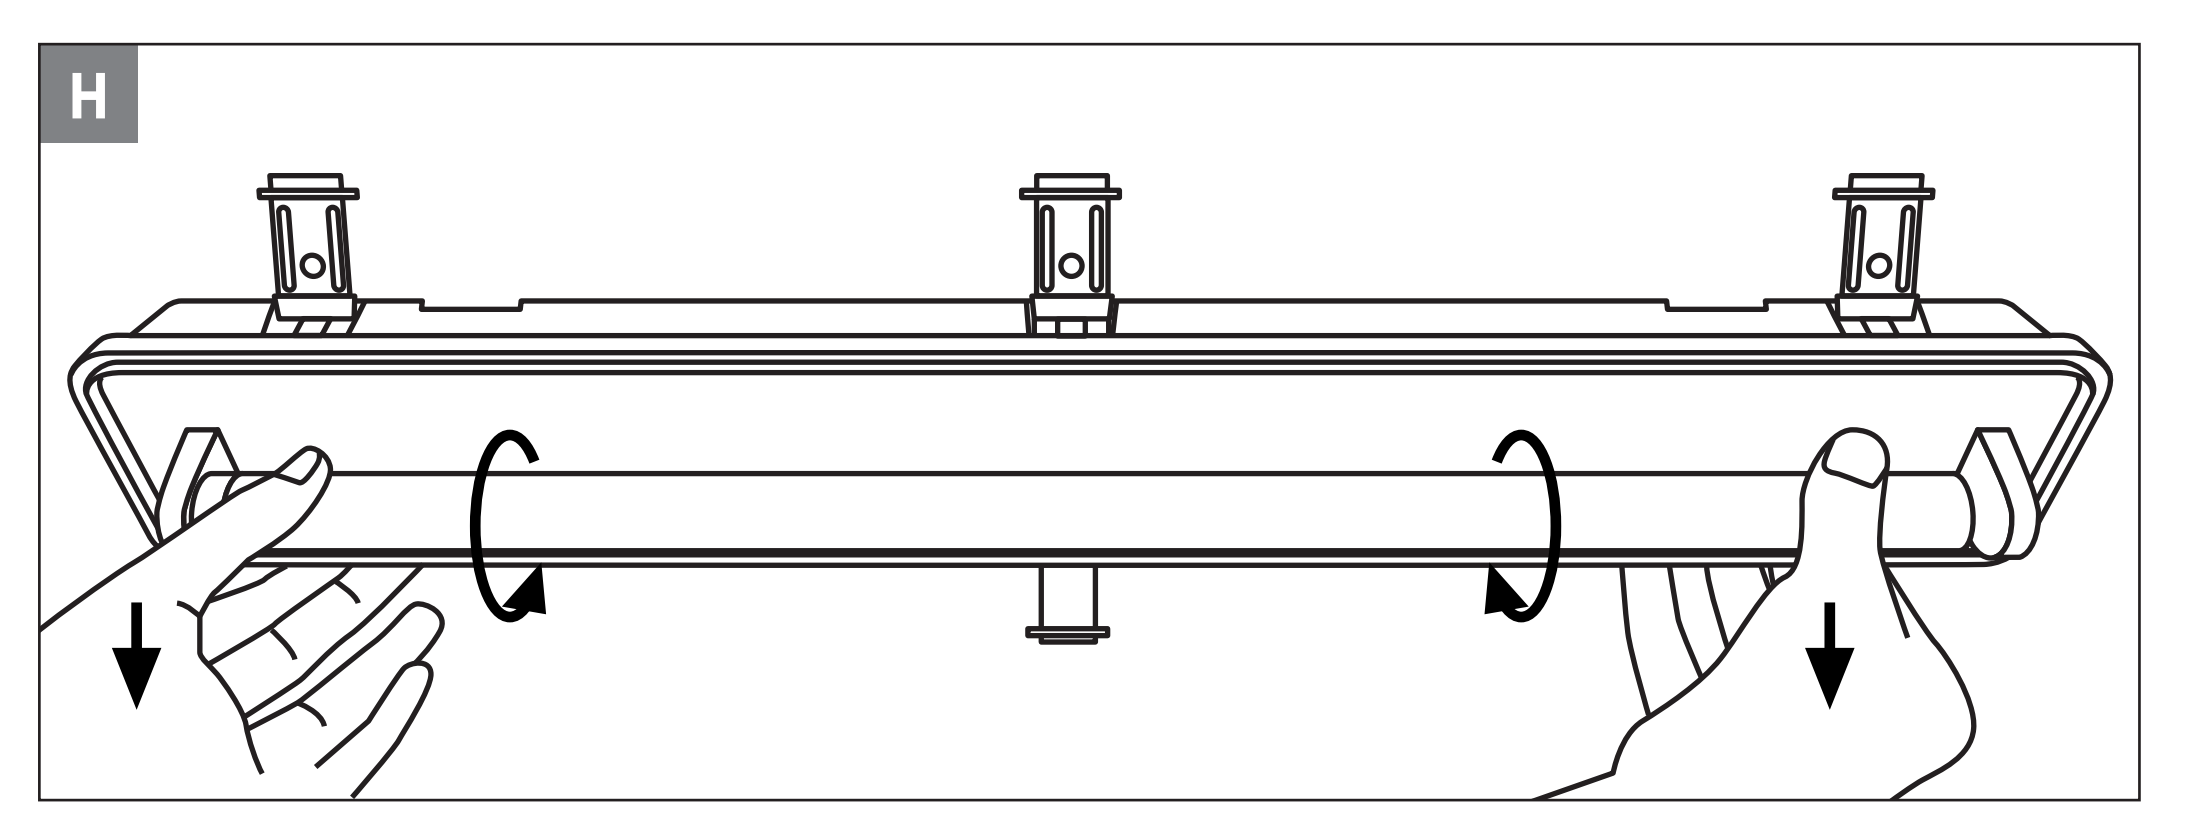

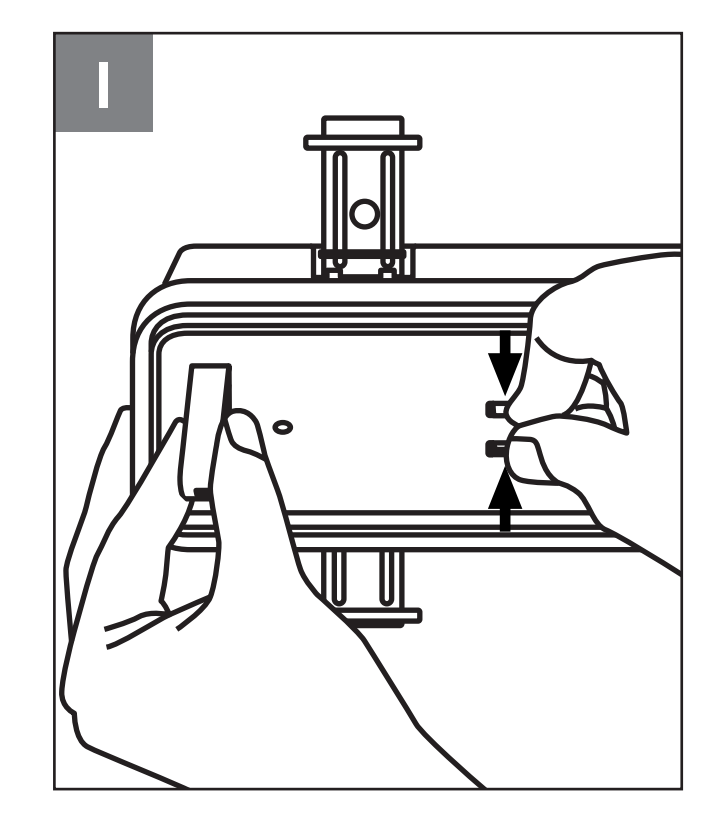

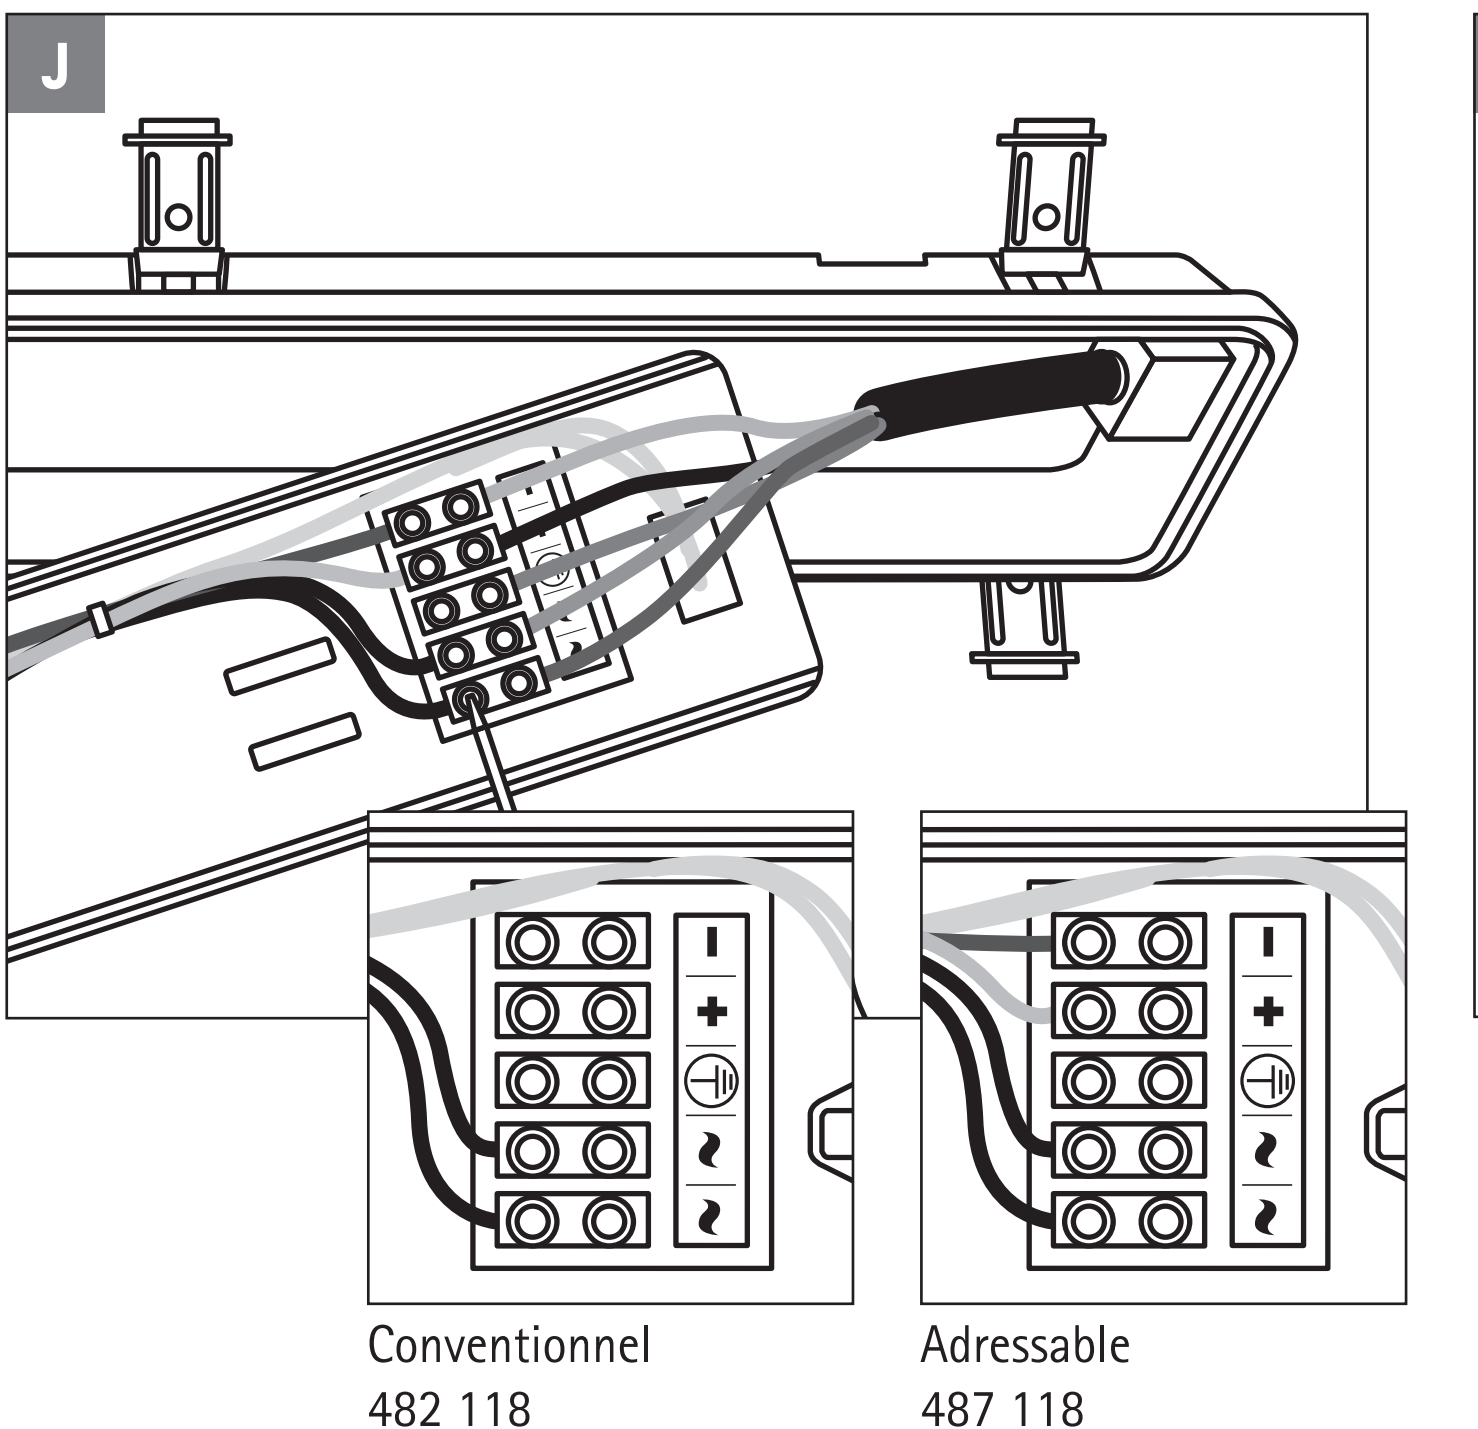

Conventionnel
482 118

Adressable
487 118

